


Draga Ekman EG

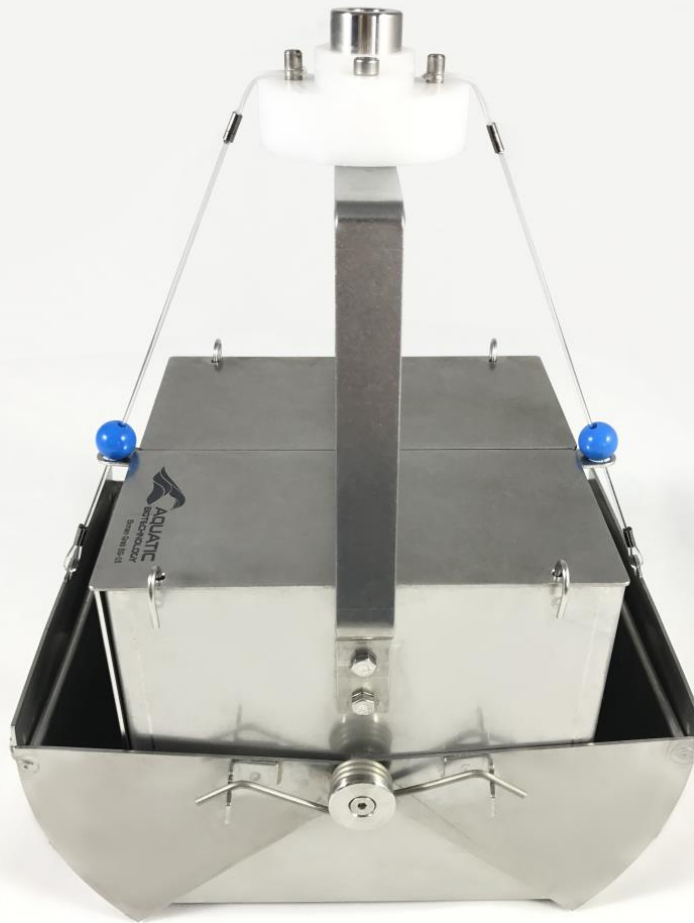

Descripción

La Draga Ekman EG está diseñada para la recogida de muestras de sedimento en agua dulce y salada, de fondos blandos como arcilla, limo o fango.

Consiste en dos cucharas unidas a dos muelles de torsión, y una caja de un área definida que permiten obtener una muestra casi inalterada. Para su uso es necesario abrir las cucharas y fijarlas al disparador. De esta forma, las dos cucharas se mantienen separadas en el descenso. Cuando la draga toca el fondo, se acciona el disparador mediante mensajero (no incluido) y la draga se cierra permitiendo la recogida de la muestra.

Durante la recuperación, la draga se mantiene cerrada y las dos tapas superiores de las que dispone, evitan que la muestra sea lavada.

Está disponible en diferentes tamaños según el área y volumen de muestreo.

Es posible el uso del mango Ekman en aguas someras, sustituyendo así el uso de mensajero.

Especificaciones técnicas

Diseño	Materiales	Tamaños	Accesorios
• Dispone de un asa central para su manejo. • El nuevo disparador ha sido diseñado para facilitar la carga de la draga (se acciona mediante mensajero). Además permite la sujeción de la draga a la línea principal. • Su diseño con dos tapas en la parte superior evita que la muestra sea lavada durante el ascenso.	• Fabricada en acero inoxidable AISI 316, incluye otros elementos plásticos. • Disparador fabricado en acetal y acero inoxidable AISI 316.	• EG 15: ✓ Volumen 3L ✓ Área de muestreo 15x15cm ✓ Peso 3kg ✓ Tamaño cerrada* 330x190x200mm • TEG 15: ✓ Volumen 5L ✓ Área de muestreo 15x15cm ✓ Peso 3,5kg ✓ Tamaño cerrada* 410x190x200mm • EG 23: ✓ Volumen 12L ✓ Área de muestreo 23x23cm ✓ Peso 6kg ✓ Tamaño cerrada* 420x280x290mm	• Mango Ekman EG-15 de 1,5m. • Mensajero MB (Pág.45). • Carrete de mano (Pág.74).

*Tamaño cerrada: alto x ancho x fondo

Referencia	Producto
ABT-EG-15	Draga Ekman EG-15
ABT-TEG-15	Draga Ekman TEG-15
ABT-EG-23	Draga Ekman EG-23
ABT-EG-01	Mango Ekman EG-15 1,5m

